sanwa company

BT01141

コブロ

施工説明書
取扱説明書　16-00259-01

⚠ 注意　禁止　実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。

●施工前に必ずお読みください

●施工に際しては、必ずこの施工説明書に従い正しく施工してください。
施工説明書は浴槽周囲の壁仕上げ完了まで活用します。捨てずに次工程の施工業者の方に手渡してください。
※この施工説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので十分ご注意ください。

●安全のため必ずお読みください

●ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。
※安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。施工前にこの項目をよくお読みいただき、正しく施工してください。

⚠ 注意

浴槽の上に乗って作業をしないでください。
※足を滑らせてケガをしたり、浴槽にキズが付く恐れがあります。

施工に使用する溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は容器等に記載の注意表示に従って、正しく使用してください。
※使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の劣化や損傷の原因になることがあります。

2階以上の階に施工する場合は、必ず床の防水工事を行ってください。
※施工に不備があると、漏水により家財を汚したり、腐らせる恐れがあります。

浴槽と壁・タイルの接合部分は、必ず3mm以上のクリアランスをとり、シリコンシーリングをしてください。
※施工に不備があると漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れがあります。

●施工前のご注意

●浴槽本体に破損等がないことを確認してください。
※商品には万全を期してありますが、輸送等で破損している場合があります。そのような場合は、弊社までお問い合わせください。

●必ず搬入経路を確保してください。
また、運搬するときは必要人数を確保し、引きずったり、エプロン部に力の加わるような運搬はしないでください。
※浴槽が破損する恐れがあります。

●納品された部品の確認を必ず行ってください。

●壁材との取合いを確認してください。

1 商品図

●バスタブ寸法許容差:±5㎜

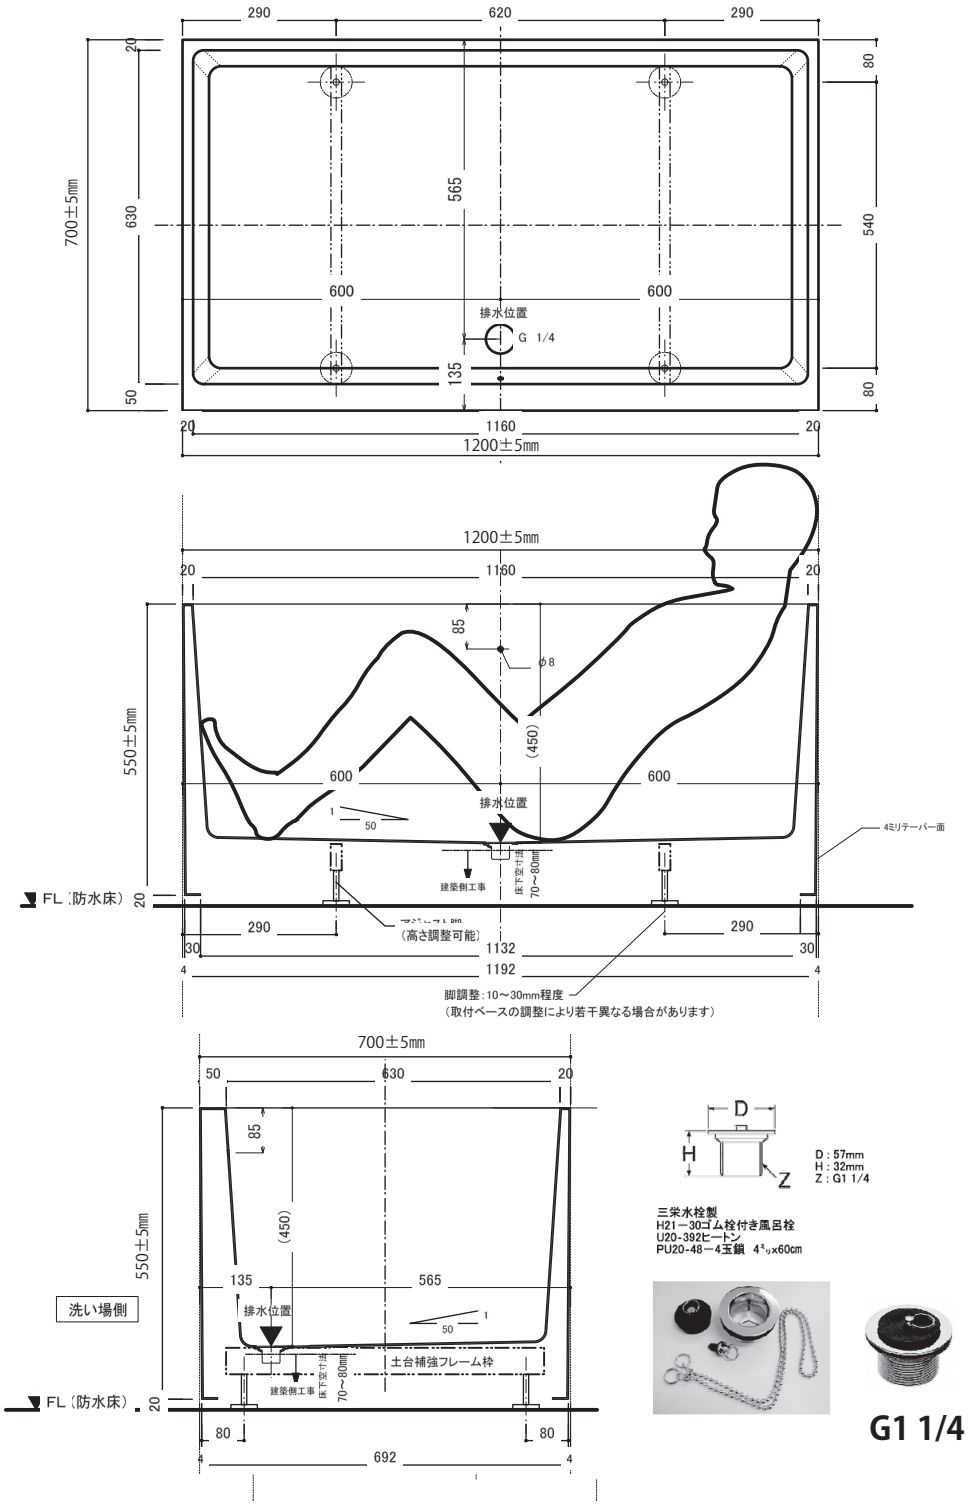

3 施工プラン

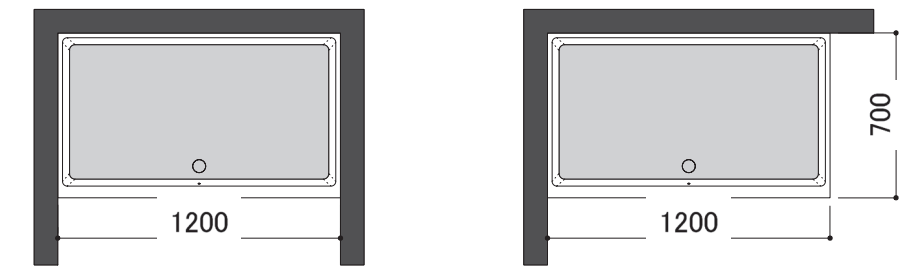

3方壁設置プラン

※設置寸法1205×705mmを確保してください。

2方壁設置プラン

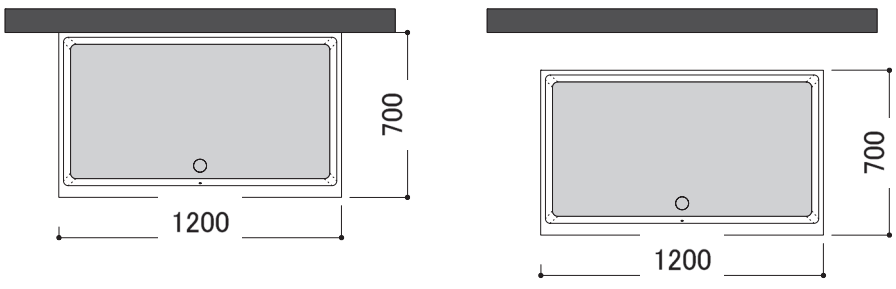

1方壁設置プラン

自由配置設置プラン

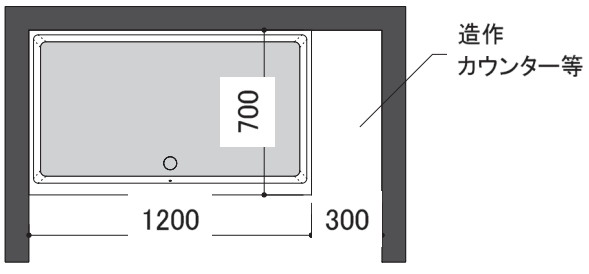

カウンター造作設置プラン

4 施工上のご注意

●工事中は浴槽全体をビニールカバーやダンボール等で保護してください。
※浴槽が破損したり、表面にキズが付く恐れがあります。

●絶対に土足でのったり、脚立等を浴槽内に立てないでください。
※浴槽が破損したり、表面にキズが付く恐れがあります。

●浴槽にモルタルを付着させないでください。さらに、モルタル埋込みは絶対にしないでください。
※裏面から圧力が加わり、浴槽が長持ちしない恐れがあります。

●浴槽に硬いものをぶつけたり、工具等を落さないでください。
※浴槽が破損したり、表面にキズが付く恐れがあります。

●浴槽の養生シートは、施工が完了するまで、はがさないでください。
※浴槽表面にキズが付く恐れがあります。

●浴槽の上部に重いものを載せたり、表面にモルタル等を付着させないでください。
※浴槽にキズが付く恐れがあります。

●浴槽にタイル洗いの塩酸等を含んだ洗剤をかけないでください。
※浴槽が傷みます。万一かかった場合は、すぐに水で洗い流してください。

●外寸サイズ：W1200×D700×H550mm
（内寸：W1160×D630×H450mm）

●製品サイズ（上・下）
・バスタブ上面 W1200×D700mm
・バスタブ下面 W1192×D692mm
（下面壁面とのクリアランス約6mm）

●バスタブ寸法許容差:±5㎜

※設置寸法1205×705mmを確保してください。
※エプロン面は勾配がある為、バスタブ下端部と壁面とのクリアランスが発生します。

5 施工手順

●浴槽の下地作り

※排水は間接排水としてください

①排水口の位置を商品図で確認し、φ75mm以上の穴を設けます。
※排水は間接排水としてください。
②排水口への排水勾配（1/50～1/100程度）を設けます。
③据置の場合は浴室床面に浴槽を置きます。
④落し込みの場合は、浴槽脚部の位置を商品図で確認し、土台の位置を決めます。
⑤浴槽の土台は現場状況に応じてレンガ、またはブロックを使用し、上面が水平になるように固定します。
⑥浴槽脚部をモルタル（固練り）等で固定します。

2階以上の階に施工する場合は、必ず床の防水工事を行ってください。
※施工に不備があると漏水により、家財を汚したり、腐らせる恐れがあります。

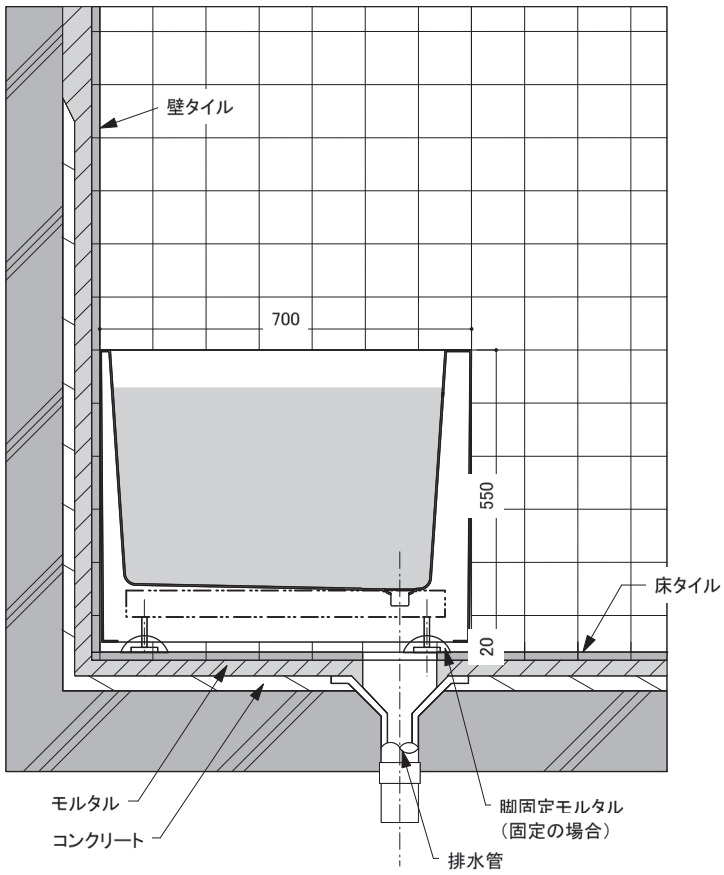

6 排水方法

推奨：間接排水の場合

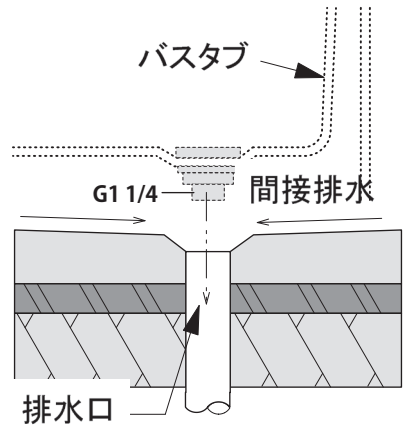

間接排水に、排水を直接配管とせず排水口空間を設けて一度大気中に開放し、バックフローを防止する方式です。洗濯機の防水パンと同じく排水性をよくする働きがあります。

直接排水の場合

直接排水に、空気が抜けない為に排水に時間がかかる場合があります

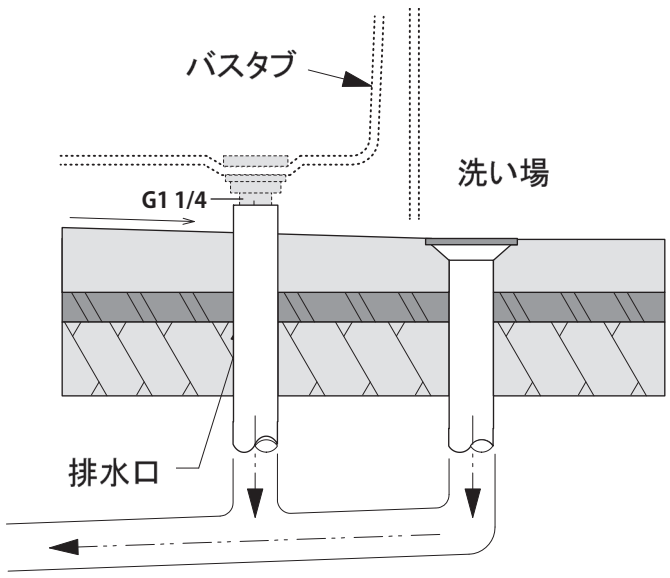

7 壁付面取合い

●バスタブと壁面を固定する場合は、以下の設計例を参照し、正しい施工方法で仕上げてください。

●バックアップ用緩衝材は、クッションテープ等の柔らかいものを調達してください。
※塩化ビニールやゴム系のバックアップ材の中には、その成分によりシリコンシーリングを黄変させるものがありますので使用前に確認してください。（推奨タイプ：ポリエチレン発泡体のバックアップ材）

浴槽と壁・タイルの接合部分は必ず3mm以上のクリアランスをとり、シリコンシーリングをしてください。
※施工に不備があると漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れがあります。

施工例1

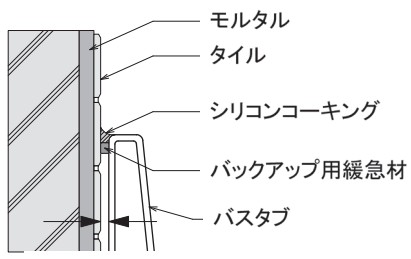

施工例2

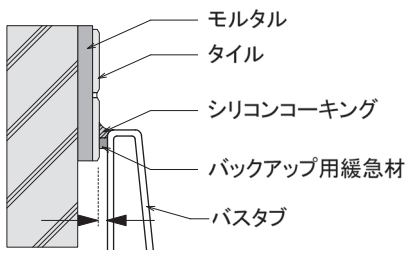

施工例3

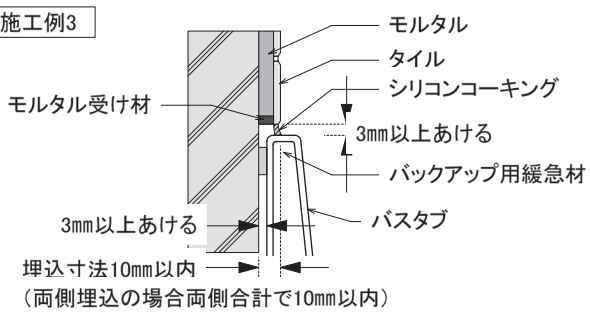

バスタブを壁に埋め込む場合、埋込寸法は10mm以内にしてください。

※埋め込む場合、風呂フタが置けなくなったり、はみ出したりする場合があります。

8 確認

①清掃：浴槽内のゴミや異物を取り除きます。
②水漏れの確認：給水、排水して水漏れがないことを確認します。
③保護：浴室の全ての工事が完了するまで浴槽全体をダンボール等で十分保護します。
④引渡し：取扱説明書により正しい使い方をご説明の上、取扱説明書、保証書（内容記入の上）を必ずお施主さまにお渡しください。

9 お手入れ

❶清掃する個所全面を十分にぬらしてから、浴室用中性洗剤をまんべんなく散布し、2 ～ 3 分ほどおく。（汚れを分解させます。）
❷やわらかいスポンジに十分に水を含ませ軽く絞り、洗剤を広げるように清掃する個所全面を軽くこする。
❸シャワーで洗剤をよく洗い流す。
※お手入れの後は、浴室内を十分に換気してください。

10 アフターサービス

保 証 書

品　名	コブロ		
保証期間	期間：お買い上げ日から３年	お客様	お名前
お買い上げ日	年　月　日		ご住所
工事店名	店名 電話		電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。
イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。
ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。
オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）。
カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障。
キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。
ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷。
ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷。
サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。
シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。
セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。
ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。
タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
チ）凍結による故障及び損傷。
ツ）材料の性質上生じるもの。（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷。
ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
ヌ）保証書の提示が無い場合。
ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。
3．本書は日本国内にて有効です。
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

廃棄処分について　廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●●● sanwacompany
株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
●お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く　9：00～17：30　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096